



NEUCEDECOR

Catálogo de Cores
Carta de Cores
Colour Chart
Catalogue de Couleurs



(0,8 mm)
Textura Extra Fina | Textura Extra Fina
Extra Fine Texture | Texture Extra Fine



0100

(1,0 mm)
Textura Fina | Textura Fina
Fine Texture | Texture Fine




0102

ARD 1mm



0106

ARD

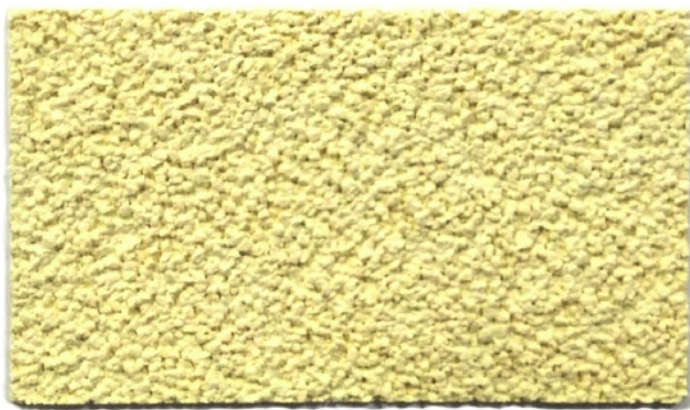

0108

Notas | Notas | Notes | Notes:

- As tonalidades das cores obtidas podem variar devido ao tipo de substrato e ao método de aplicação.
- Recomendamos que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação.
- Las tonos de los color obtenidos pueden variar en función del tipo de sustrato y del método de aplicación.
- Recomendamos que se haga una prueba de color antes de cualquier aplicación.
- The colour shades obtained can differ because of the type of substrate and the method of applying.
- We recommend you to make a colour test before any application.
- Les tonalités de couleurs peuvent varier selon le type de substrat et la méthode d'application.
- Nous recommandons que soit fait un essai de couleur avant toute application.

NEUCEDECOR

Revestimento Acrílico Orgânico | Revestimiento Acrílico Orgánico
Organic Acrylic Coating | Revêtement Acrylique Organique

NEUCEDECOR REVESTIMENTO SILICATUS

Revestimento Acrílico Inorgânico | Revestimiento Acrílico Inorgánico
Inorganic Acrylic Coating | Revêtement Acrylique Inorganique

(PT) NEUCEDECOR é uma gama de revestimentos coloridos, disponível em fórmula orgânica (NEUCEDECOR) e fórmula inorgânica (NEUCEDECOR REVESTIMENTO SILICATUS). Os revestimentos NEUCEDECOR destinam-se à proteção e decoração de paredes exteriores e interiores, com acabamento talochado. Apresentam uma elevada resistência aos UV, às intempéries e a sua pigmentação especial evita a absorção de calor pelo substrato.

Com boas propriedades hidrófugas e elevado grau de permeabilidade ao vapor de água, os revestimentos NEUCEDECOR são especialmente recomendados para acabamento do Sistema NEUCETHERM- Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS).

Disponível em 2 tipos de acabamento:

- Acabamento raiado (2 granulometrias distintas) – Textura Extra Fina (0,8 mm) e Textura Fina (1,0 mm);
- Acabamento areado (2 granulometrias distintas) – ARD 1mm e ARD.

Aplicação:

Antes da aplicação de NEUCEDECOR, usar como regulador de fundo NEUCETHERM PRIMÁRIO, afinado à cor aproximada do acabamento NEUCEDECOR.

Aplicar sobre o suporte previamente preparado, numa só demão, sem diluição, utilizando uma talocha de inox segundo técnica própria. Aplicar com temperaturas entre os +10°C e +35°C.

Rendimento:

Textura Extra Fina – 1,6-1,8 Kg/m² / Textura Fina – 1,8-2 Kg/m² / ARD 1mm – 1,6-1,8 Kg/m² / ARD – 2,0-2,5Kg/m².

(ES) NEUCEDECOR es una gama de revestimientos pigmentados, disponibles en fórmula orgánica (NEUCEDECOR) y inorgánica (NEUCEDECOR REVESTIMIENTO SILICATUS). Los revestimientos NEUCEDECOR están diseñados para proteger y decorar paredes exteriores e interiores, con un acabado con llana. Son altamente resistentes a los rayos UV y a la intemperie. Su pigmentación especial evita que la superficie absorba el calor.

Con buenas propiedades hidrófugas y un alto grado de permeabilidad al vapor de agua, los revestimientos NEUCEDECOR están especialmente recomendados para el acabado del Sistema NEUCETHERM - Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).

Disponible en 2 tipos de acabado:

- Acabado rayado (2 tamaños de grano diferentes) – Textura Extra Fina (0,8 mm) y Textura Fina (1,0 mm);
- Acabado lijado (2 tamaños de grano diferentes) – ARD 1mm y ARD.

Aplicación:

Antes de aplicar NEUCEDECOR, se recomienda utilizar NEUCETHERM IMPRIMACIÓN como regulador de fondo, ajustado al color deseado del acabado NEUCEDECOR.

Aplicar sobre la superficie previamente preparada, en una sola capa, sin diluir, utilizando una llana de acero inoxidable de acuerdo con la técnica adecuada. Aplicar a temperaturas entre +10°C y +35°C.

Rendimiento:

Textura Extra Fina – 1,6-1,8 Kg/m² / Textura Fina – 1,8-2 Kg/m² / ARD 1mm – 1,6-1,8 Kg/m² / ARD – 2,0-2,5Kg/m².

(EN) NEUCEDECOR is a range of coloured coatings available in organic formula (NEUCEDECOR) and inorganic formula (NEUCEDECOR SILICATUS COATING). The NEUCEDECOR coatings are intended for the protection and decoration of exterior and interior walls, with a trowelled finish. They offer high resistance to UV rays and weather conditions. Their special pigmentation prevents heat absorption by the substrate. NEUCEDECOR coatings have good water-repellent properties and a high degree of water vapour permeability, making them especially recommended for finishing the NEUCETHERM System – External Thermal Insulation Composite System (ETICS).

Available in 2 types of finish:

- Scratched Finish (2 different grain sizes) – Extra Fine Texture (0.8 mm) and Fine Texture (1.0 mm);
- Acabamento areado (2 different grain sizes) – ARD 1mm e ARD.

Application:

Before applying NEUCEDECOR, use NEUCETHERM PRIMER as a base regulator, tinted in a colour similar to the NEUCEDECOR finish.

Apply on the previously prepared surface in a single coat, without dilution, using a stainless steel trowel according to the specific technique. Apply at temperatures between +10°C and +35°C.

Coverage:

Extra Fine Texture – 1,6-1,8 Kg/m² / Fine Texture – 1,8-2 Kg/m² / ARD 1mm – 1,6-1,8 Kg/m² / ARD – 2,0-2,5Kg/m².

(FR) NEUCEDECOR est une gamme de revêtements colorés, disponibles en formule organique (NEUCEDECOR) et en formule inorganique (REVÊTEMENT NEUCEDECOR SILICATUS). Les revêtements NEUCEDECOR sont conçus pour protéger et décorer les murs extérieurs et intérieurs, avec une finition à la truelle. Ils sont très résistants aux rayons UV et aux intempéries. Leur pigmentation spéciale empêche le support d'absorber la chaleur.

Grâce à leurs bonnes propriétés hydrofuges et à leur grande perméabilité à la vapeur d'eau, les revêtements NEUCEDECOR sont particulièrement recommandés pour la finition du Système NEUCETHERM - Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

Disponible en 2 types de finition:

- Finition rayée (2 granulométries différentes) – Texture extra fine (0,8 mm) et Texture fine (1,0 mm);
- Finition sablée (2 tailles de grain différentes) – ARD 1mm et ARD.

Application:

Avant d'appliquer NEUCEDECOR, utiliser NEUCETHERM PRIMAIRE comme régulateur de fond, qui peut être teinté à la couleur approximative de la finition NEUCEDECOR.

Appliquer sur le support préalablement préparé en une seule couche, sans dilution, à l'aide d'une spatule en acier inoxydable en respectant la technique adéquate. Appliquer à des températures comprises entre +10°C et +35°C.

Rendement:

Texture Extra Fine – 1,6-1,8 Kg/m² / Texture Fine – 1,8-2 Kg/m² / ARD 1mm – 1,6-1,8 Kg/m² / ARD – 2,0-2,5Kg/m².

NEUCEDECOR

Catálogo de Cores
Carta de Colores
Colour Chart
Catalogue de Couleurs



0200



0203



0205



0403



0502



0405



0409



0110



0112



0312



0308



0306



0209



0207



0304



0302



0104



0114



0504



0310



0407



0411



0213



0211



0506

As cores apresentadas podem ser afináveis no Sistema BIG MIX.
Los colores desta carta pueden ser ajustadas en el Sistema BIG MIX.
The colours of this catalog can be tinted in the BIG MIX System.
Les couleurs dans ce catalogue peuvent être teintées dans le Système BIG MIX.



Catálogo de cores online | Carta de colores online
Catalogue de couleurs en ligne | Online colour chart



www.neuce.com

NEUCE PORTUGAL
Rua Joaquim Francisco Rocha
Apartado 4514
3701-902 · Romariz
T: (+351) 256 840 040
portugal@neuce.com

NEUCE MOÇAMBIQUE
Av. das Indústrias, Parcela
771, Armazém 3 · Machava
T: (+258) 843 160 070/1
mozambique@neuce.com

NEUCE ANGOLA
Pólo Industrial de Viana
Viana
T: (+244) 945 573 511
angola@neuce.com

NEUCE CABO VERDE
Achada Grande Trás
CP 291 Praia · Ilha de Santiago
T: (+238) 263 2222
caboverde@neuce.com

NEUCE GHANA
Free Zone Enclave
Dahwenya Road · Tema
T: (+233) 576 437 042
ghana@neuce.com

NEUCE SÉNÉGAL
Ouest Foire Sípres 4
TF 7300 Feue Dior · Dakar
M: (+221) 78 153 89 73
senegal@neuce.com

NEUCE CÔTE D'IVOIRE
Boulevard de Marseille,
Treichville, Zone 2 · Abidjan
T: (+225) 27 21 24 66 96
coteivoire@neuce.com

NEUCE KENYA
Outer Ring Road,
off Airport North Road
P.O. Box 505 – 00521
Embakasi · Nairobi
M: (+254) 795 331 915
kenya@neuce.com

Neuce Portugal
Certificação e reconhecimento | certificación y reconocimiento
certification et reconnaissance | certification and recognition

